




Art.2129 Art.2130



Art.2129

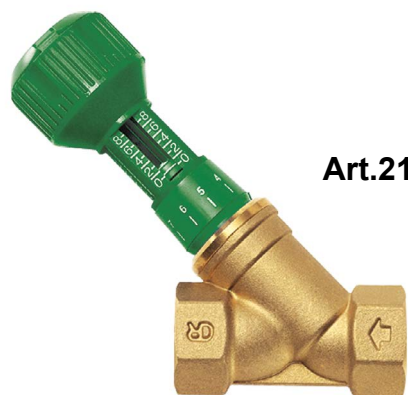

Art.2130

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН

Балансировочные клапаны FAR подходят для работы в водопроводных, отопительных и ОВВК системах.

Корпус клапана является косым и полностью выполненным из DZR латуни (хромированная латунь), устойчивой к вымыванию цинка.

При таком типе клапана можно регулировать или перекрывать проходящий поток жидкости. Особая форма затвора была разработана для того, чтобы оптимизировать характеристики регулирования потока.

BALANCING VALVE

The Far Balancing valves are suitable to operate on sanitary, heating and HVAC plants.

The body of the valve is oblique and realized totally in DZR Brass (Cr Brass), resistant at the corrosion for dezincification.

With this type of valve it is possible to regulate or intercept the flow of the fluid that is passing in. The peculiar form of the shutter has been studied in order to optimize the characteristic of the flow regulation.

Клапан снабжен механической системой, которая позволяет запомнить положение калибровки.

- Поворачивать ручку, пока не будет достигнуто нужное значение калибровки
- Использовать шестигранный ключ 6 мм, вставив его в торец латунного винта памяти.


The valve is provided with a mechanical system that allows you to memorize the position of calibration.

- Rotate the handle since you reach the value of calibration desired.
- Utilizing an hexagonal wrench 6 mm screw in till the end the brass memory screw.



СХЕМА ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ: PRESSURE LOSSES DIAGRAM:

Art.2129

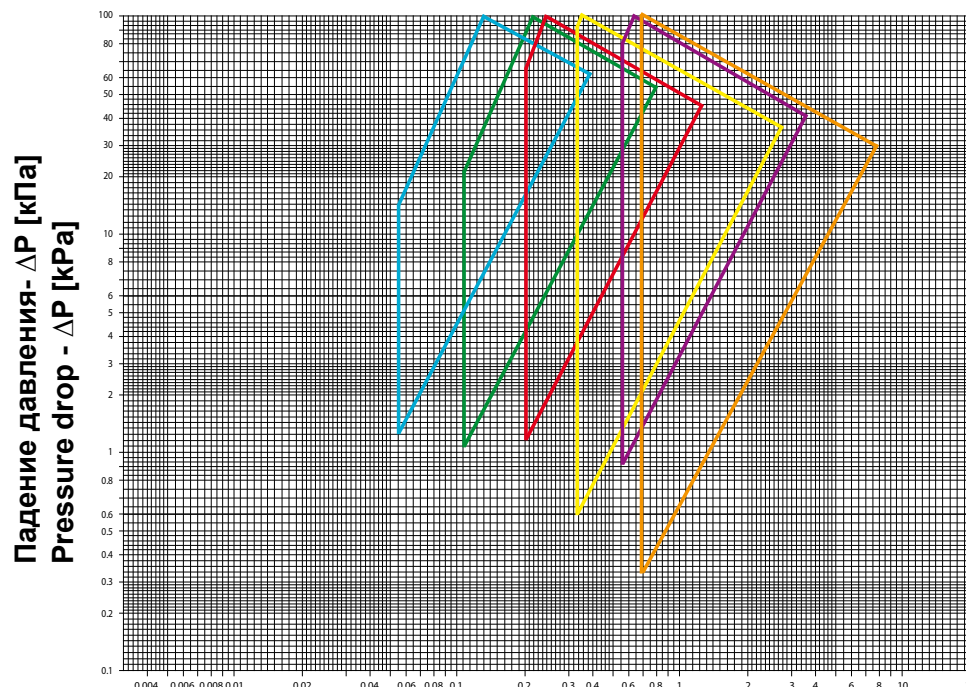

БАЛАНСИРОВКА НАСТРОЙКИ (арт. 2129)

Ниппели для измерения давления, в сочетании с манометром, позволяют измерять значение Δp на фиксированной диафрагме, что позволяет определить поток, проходящий через клапан, с целью балансировки контуров.

SET BALANCING (Art.2129)

Pressure plugs, if combined with a pressure gauge, calibrate the Δp value on fixed orifice, thus allowing to identify the flow which goes through the valve in order to balance the circuits.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление: 16 бар
Максимальная температура: 100°C
Разрешенный расход: Вода, вода с гликолем.
Доступные размеры: 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2".

TECHNICAL FEATURES

Nominal Pressure : 16 bar
Maximal temperature : 100 °C
Flow allowed : Water, and water added with glycol.
Available sizes : 1/2", 3/4", 1", 1"1/4, 1"1/2, 2".