



ШАРОВОЙ КРАН SOLARFAR ART.3033




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус и шар из латуни CW617N
- Максимальная температура: 200°C
- Номинальное давление: 10 Бар

УСТАНОВКА

Для правильного функционирования системы рекомендуется перекрывать автоматический воздухоотводчик после заполнения системы.

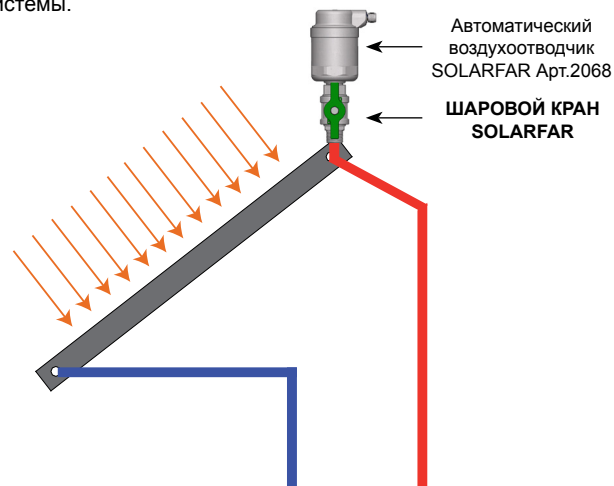

SOLARFAR BALL VALVE ART.3033




TECHNICAL FEATURES


- Body and ball: CW617N brass
- Max. temperature: 200°C
- Nominal pressure: 10 bar

INSTALLATION

In order to get a correct operation we recommend to shut-off the automatic air vent valve, once filling has been completed.

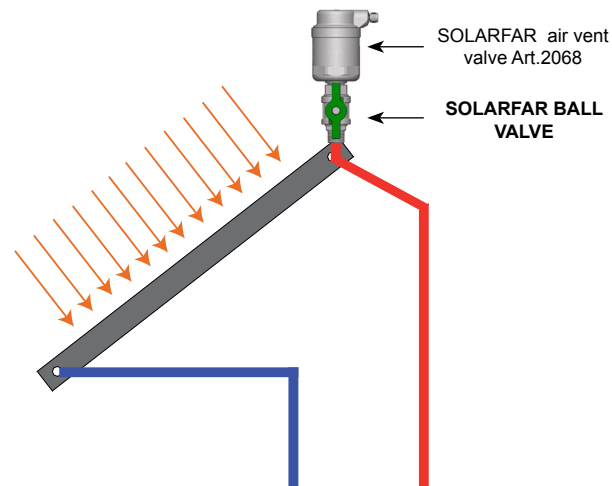

ШАРОВОЙ КРАН SOLARFAR ART.3033




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Корпус и шар из латуни CW617N
- Максимальная температура: 200°C
- Номинальное давление: 10 Бар

УСТАНОВКА

Для правильного функционирования системы рекомендуется перекрывать автоматический воздухоотводчик после заполнения системы.

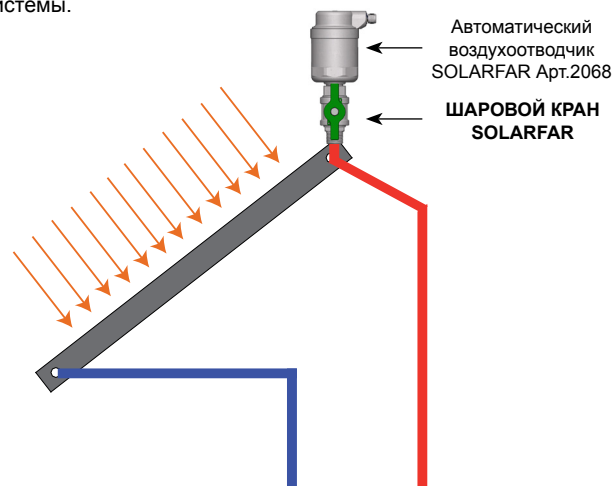

SOLARFAR BALL VALVE ART.3033



TECHNICAL FEATURES

- Body and ball: CW617N brass
- Max. temperature: 200°C
- Nominal pressure: 10 bar

INSTALLATION

In order to get a correct operation we recommend to shut-off the automatic air vent valve, once filling has been completed.

